


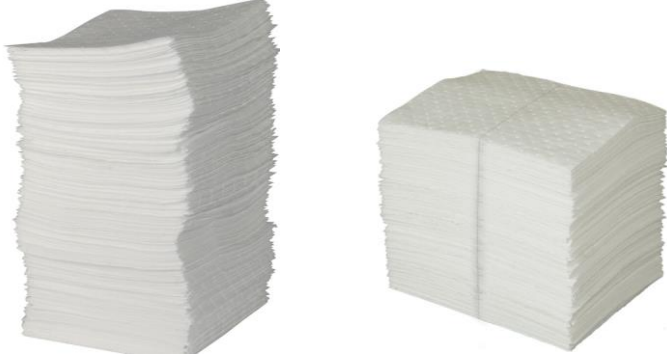

Prodotto	<u>PANNO ASSORBENTE "OIL ONLY STRONG"</u>															
Codice	401 000 007 - 401 000 008 - 401 000 009 - 401 000 010															
Foto prodotto/disegno tecnico	  															
Descrizione	<p>I Panni Assorbenti della serie OIL ONLY STRONG sono realizzati in fibra di polipropilene e sono utilizzati in casi di grandi sversamenti o perdite consistenti di sostanze oleose come lubrificanti, carburanti, oli minerali e vegetali sia su suolo che in acqua.</p> <p>Gli assorbenti della serie "Oil Only Strong" uniscono una grande semplicità di utilizzo ad una notevole convenienza e sono riutilizzabili fino a totale saturazione.</p> <p>Dotati di elevata resistenza meccanica e ampia disponibilità di formati.</p> <p>Non considerata sostanza pericolosa.</p>															
Materiale	100% Polipropilene perforato															
Dimensioni e assorbimento	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice prodotto</th> <th>Dimensione (cm)</th> <th>Confezionamento</th> <th>Assorbimento medio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>401 000 007</td> <td>30 x 30</td> <td>Box 200 pz</td> <td>71 L/Box</td> </tr> <tr> <td>401 000 008</td> <td>41 x 51</td> <td>Box 100 pz</td> <td>114 L/Box</td> </tr> </tbody> </table>				Codice prodotto	Dimensione (cm)	Confezionamento	Assorbimento medio	401 000 007	30 x 30	Box 200 pz	71 L/Box	401 000 008	41 x 51	Box 100 pz	114 L/Box
Codice prodotto	Dimensione (cm)	Confezionamento	Assorbimento medio													
401 000 007	30 x 30	Box 200 pz	71 L/Box													
401 000 008	41 x 51	Box 100 pz	114 L/Box													

AIRBANK srl

 Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144
 info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

	401 000 009	41 x 51	Box 200 pz	166 L/Box
	401 000 010	84 x100	Box 50 pz	230 L/Box
Caratteristiche del prodotto	<p>Nome chimico: Polipropilene Numero CAS: 9003-07-0</p> <p>Il numero di registrazione non è disponibile per questa sostanza in quanto tale sostanza o il suo uso sono esentati dall'obbligo di registrazione in base all'articolo 2 del regolamento REACH, o la registrazione non è necessaria per la fascia di tonnellaggio annuale.</p> <p>Colore: Bianco Odore: Inodore Punto di fusione: >160°C Temperatura di autoaccensione: >315 °C</p>			
Modalità di utilizzo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare. 2. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani. 			
Smaltimento	<p>I panni usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.</p>			
Note	<p>I panni assorbenti della serie "OIL ONLY STRONG" sono stati ritenuti idonei dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ad essere utilizzati in mare.</p>			