


PRODOTTO **OTTURATORI SERIE "PLUGSY BYPASS"**

CODICE 415 001 533 - 415 001 534 - 415 001 535 - 415 001 536 - 415 001 537 - 415 001 538 - 415 001 539  
415 001 540 - 415 001 541 - 415 001 542 - 415 001 543 - 415 001 544



Gli otturatori "PLUGSY" possono essere usati per ostruire, bypassare e controllare con aria o con acqua. Gli otturatori sono una soluzione veloce ed efficace per molte situazioni, in particolare in condizioni d'emergenza per bloccare tombini e tubi e per impedire ai liquidi dannosi di fuoriuscire ed inquinare l'ambiente.

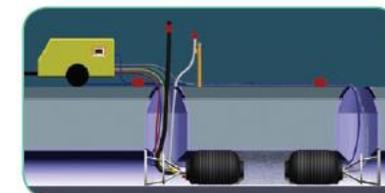

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

CODICE	DIMENSIONI DI UTILIZZO		PRESSIONE GONFIAGGIO bar	DIMENSIONI SGONFIO		PESO Kg	FILETTO VITE AD ANELLO	FILETTO VALVOLA GONFIAGGIO	MISURA Ø BYPASS
	Ø min mm	Ø max mm		Diametro mm	Lunghezza mm				
415 000 533	70	150	2.5	68	350	1.7	6	R 1/4"	1/2"
415 000 534	100	200	2.5	92	550	2.6	6	R 1/4"	1"
415 000 535	150	200	2.5	142	420	3.2	8	R 1/4"	1"
415 000 536	150	300	2.5	142	590	4.4	8	R 1/4"	1"
415 000 537	200	400	2.5	192	635	6.3	8	R 1/4"	2"
415 000 538	300	525	2.5	272	675	11.9	8	R 1/4"	2"
415 000 539	350	600	2.5	322	865	16.6	10	R 1/4"	2"
415 000 540	375	750	2.5	342	1085	19.7	10	R 1/4"	2"
415 000 541	500	800	2.5	472	1185	31.3	10	R 1/4"	2"
415 000 542	500	1000	1.5	472	1185	31.3	10	R 1/4"	2"
415 000 543	600	1200	1.5	574	1500	46.0	10	2 x R 3/8"	4"
415 000 544	750	1500	1.0	600	2300	75.0	10	2 x R 1/4"	4"

**AIRBANK srl**

Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144  
info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

- La pressione di gonfiaggio fornisce un eccellente contatto di superficie con il tubo da otturare impedendone lo spostamento
- Gli otturatori sono in grado di resistere ad una contropressione di 1,0 bar
- Gli otturatori della serie "BYPASS" possono essere usati per aria, acqua e per controlli sottovuoto Le misure degli otturatori coprono un'ampia varietà di diametri
- L'alta qualità della costruzione rinforzata in gomma garantisce una lunga e sicura durevolezza
- I rilievi profilati in gomma assicurano un perfetto sigillo tra l'otturatore e la parete del tubo

## NOTE

### Accessori disponibili

Bombola aria  
compressa  
(300 bar - 6L)  
Cod. 415 001 550



Regolatore di pressione  
(300/200 bar a 12 bar)  
Cod. 415 001 551



Pannello di  
controllo  
Cod. 415 001 552



Tubi di gonfiaggio



Guaina circolare a protezione degli otturatori ove  
l'applicazione presenti impurità tali da poterlo lesionare

Cod. 415 001 545 (per otturatori con Ø da 350 a 600 mm)  
Cod. 415 001 546 (per otturatori con Ø da 375 a 750 mm)  
Cod. 415 001 547 (per otturatori con Ø da 500 a 1000 mm)  
Cod. 415 001 548 (per otturatori con Ø da 600 a 1200 mm)  
Cod. 415 001 549 (per otturatori con Ø da 750 a 1500 mm)