


PRODOTTO

**TAPPETO ANTIFATICA E
ANTISCINTILLA**

CODICE

417 003 322 - 417 003 323


Passatoia antistatica e antiscivolo composta di due strati di gomma.
Resistente al calore e adatta in presenza di scintille e frammenti di metallo caldo.

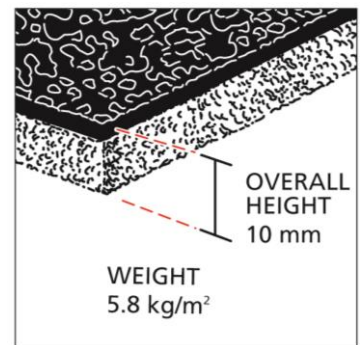

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE	COLORE
417 003 322	Tappeto antifatica e antiscintilla • 600 x 910 mm	14 mm	Nero
417 003 323	Tappeto antifatica e antiscintilla • 910 x 1500 mm	14 mm	

Generale

ASPETTO	Singolo strato di schiuma / Schiuma fusa termicamente sul lato di usura superiore Bordi smussati sui 4 lati
COLORE	Nero 
RESISTENZA	Schiuma di vinile estrusa - 2 parti fuse insieme termicamente
MANEGGEVOLEZZA	Rotoli di facile installazione. Facile da tagliare in qualsiasi misura e forma
UTILIZZO	Lavori industriali e stazioni di saldatura, respingono scintille e frammenti di metallo caldo.
PESO	5.8 Kg/m ²

Dati tecnici

ACUSTICA	Assorbimento acustico eccellente
COMPOSIZIONE	Schiuma di vinile / Strato di usura superiore in vinile
ANTIFATICA	Resilienza ASTM 2362 – Sparksafe = 35
TEMPERATURA	Funzionalità tra -23°C e +60°C
RAGGI UV	Resistente alla degradazione del PVC
TASSO DI USURA	< 1g (ASTM D4060 - 1000 cicli)

NOTE

AIRBANK srl

Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 76314
info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337