

SCHEDA TECNICA



Data emissione lug-19

Rev. 01

PRODOTTO

FUSTI OMOLOGATI CON COPERCHIO ASPORTABILE A

CRAVATTA E GUARNIZIONE, TAPPO E TAPPINO, INTERNO

LACCATO

CODICE 412 000 885

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Con il suo coperchio asportabile con anello di chiusura a leva, la colorazione standard del manto blu RAL 5010, e l'interno laccato con lacca epossifenolica, questo fusto metallico omologato da 217 litri, robusto e affidabile, è lo standard per il trasporto di sostanze di ogni tipo, alimentari e non.

CODICE	Capacità	DIMENSIONI (mm)	CODICE OMOLOGAZIONE UN
412 000 885	220 L	Ø 595 x 880 (h)	1A2/Y235/S

Tutti i fusti sono dotati di tappi a sfiato automatico Tri-sure da 2" e ¾";





SPECIFICHE TECNICHE

• Tipologia : fusto cilindrico a coperchio mobile

Acciaio: UNI EN 10130 (Fe P01)
Capacità nominale: 217 lt
Spessore corpo: 0.8 mm
Spessore coperchio: 0.8 mm
Spessore fondo: 0.8 mm
Peso: 15.22 kg ± 4%

• **Diametri**: interno 571.5 +1/-0.5 mm esterno 595 ± 3 mm

• Altezza: 880 ± 5 mm

Chiusura: anello a leva a scatto
Guarnizione: gomma antiacido

• Tappi sul coperchio: n.1 tappo da 2" e n.1 tappo da 3/4" Tri-Sure 4S

• Composizione: saldatura longitudinale del mantello

AIRBANK srl



SCHEDA TECNICA



Data emissione lug-19

Rev. 01

• Tipo aggraffatura: tripla con interposizione di mastice


• Verniciatura: smalto a forno

• Esterno: manto e fondi blu RAL 5010 (standard) con fondi zincati

• Interno: laccato

• Omologazione ADR: UN 1A2/Y235/S...

• Gruppi imballaggio: II,III

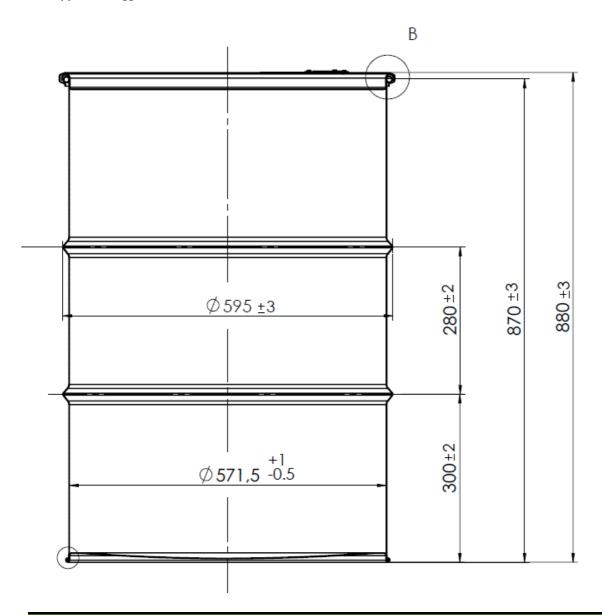

NOTE

I prodotti che presentano il simbolo



sono idonei al contatto con gli alimenti.