

PRODOTTO GIRA FUSTI COMPATTO
CODICE 414 001 439 – 414 001 441
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Macchina progettata per garantire l'omogeneità del contenuto del fusto attraverso il rimescolamento degli ingredienti che potrebbero sedimentarsi sulle superfici interne del contenitore.

I Girafusti Compatti sono progettati per ricevere un fusto in posizione orizzontale con diametro compreso tra 150 mm e 710 mm ed un'altezza massima di 1.000 mm.

La capacità massima del liquido contenuto è 450 kg.


La portata ammessa per fusti contenenti solidi varia in base alla velocità di rotazione del fusto: a 10 RPM la portata per fusti con contenuto secco arriva a 181 kg, a 20 RPM è 136 kg, a 30 RPM è di 113 kg.

Tutti i modelli sono dotati di recinzione ed interblocco di sicurezza.

Il peso della macchina, così come fornita, è di **115 kg**.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	GIRI/MINUTO
414 001 439*	Gira-fusto compatto - 220 V	20
414 001 441	Gira-fusto compatto - Pneumatico	20


414 001 439

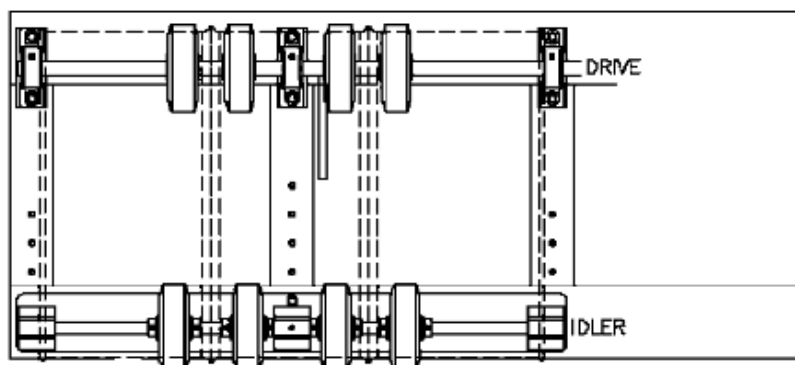414 001 441

AIRBANK srl

 Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 76314
 info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

Alimentazione elettrica

Per motore alimentati a corrente elettrica alternata l'alimentazione principale deve essere collegata alla scatola di controllo. Vedere lo schema elettrico all'interno della scatola stessa.

Alimentazione pneumatica


Per i motori alimentati ad aria compressa, sul quadro comandi è installato un filtro regolatore del liquido lubrificante. Una valvola di chiusura a sfera è montata in ingresso al regolatore. Il collegamento dell'aria deve essere effettuato in ingresso da questa valvola.

Assicurarsi che le linee di alimentazione dell'aria siano di dimensioni sufficienti a garantire il volume dell'aria necessario al corretto funzionamento. Il motore ad aria richiede 20 PSI di aria compressa.

La macchina opera ad una pressione di esercizio pari a 6 bar. Qualora l'impianto fornisca aria con pressione inferiore ai 4 bar, un pressostato comanderà l'arresto della macchina.

È fatto assoluto divieto di utilizzare la macchina senza prima averla fissata al suolo in quanto potrebbe generarsi un rischio di ribaltamento del carico e della macchina stessa.

Per l'installazione della macchina al suolo è consigliato l'impiego di ancorante tipo Fischer T-BOND diametro 12 mm lunghezza minima 80 mm. In totale dovranno essere adottati 4 dispositivi di bloccaggio. Nella figura seguente, sono individuati i punti di ancoraggio previsti dal costruttore:

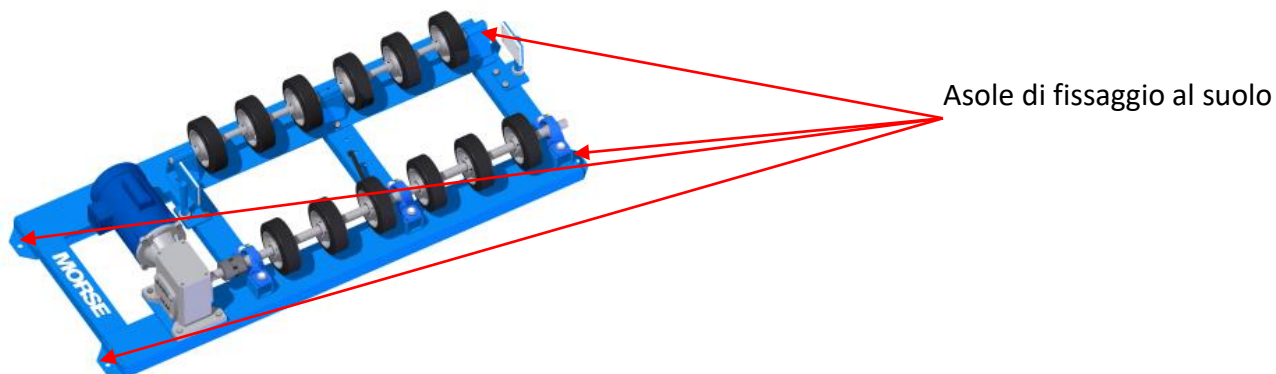

La velocità di rotazione del fusto di 10,20,30 RPM è settata in fase di produzione in base al modello e/o ordine del cliente. La velocità di rotazione è basata su un fusto standard in acciaio da 200 litri e 57 cm di diametro con motore da 1725 rpm alimentato con corrente da 60 Hz.

NOTE

Garanzia: 2 anni