


Prodotto	<u>KIT PRONTO INTERVENTO SETTORE METALMECCANICO SPECIAL</u>
Codice	405 003 347
Foto prodotto	 
Descrizione	Kit contenitore carrellato Misure: 550 x 500 x h 940 mm Kit di pronto intervento per le industrie metalmeccaniche, in contenitore da 120 L carrellato composto da panni e salsicciotti Oil Only, assorbenti specifici per oli e appositi D.P.I. al fine di garantire la massima sicurezza degli operatori. Il kit è anche dotato di sacco per la gestione dei rifiuti e di adesivi di pronto intervento e di classe assorbente del rifiuto.
Assorbimento medio	88 L
Elenco componenti	50 panni, 3 salsicciotti, 1 paio di guanti, 1 paio di occhiali, 2 sacchi per lo smaltimento, 1 tuta, 1 sacco OKO-PUR PLUS

Modalità di utilizzo

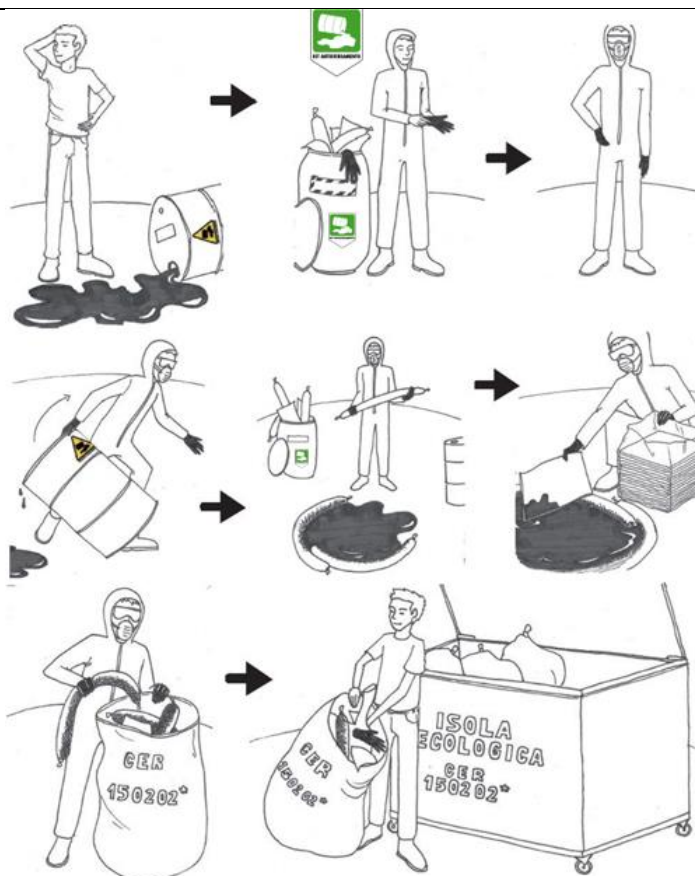

Adesivo presente nei kit

1. Indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale presenti nel "kit di emergenza";
2. Bloccare il flusso di origine (tamponare la falla, chiudere la valvola, sollevare un contenitore rovesciato, ecc...);
3. Circondare lo spandimento al fine di evitare contaminazioni ambientali;
4. Assorbire / Neutralizzare il liquido sversato utilizzando panni, salsicciotti, polveri...;
5. Raccogliere gli assorbenti esausti e riporli in idoneo sacco per lo stoccaggio ed il successivo smaltimento secondo le vigenti Normative (nazionali e comunitarie); si ricorda che il trasporto di rifiuti può essere soggetto anche alle disposizioni dell'ADR ("Accord Dangereuses Route") per cui, nel caso in cui gli assorbenti siano stati impiegati per l'assorbimento di sostanze pericolose soggette al regolamento ADR, è necessario impiegare per il trasporto idonei contenitori con opportuna omologa ADR.
6. Ripristinare l'area con eventuale utilizzo di detergenti;
7. Reintegrare il kit di pronto intervento per renderlo idoneo al successivo utilizzo.

Manutenzione	In caso di utilizzo reintegrare le componenti utilizzate del kit.						
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire le indicazioni della presente scheda tecnica.						
Note	-						
Dati tecnici singoli componenti	PANNO ASSORBENTE "OIL ONLY ULTRA"						
	CODICE 401 000 054						
	<table><tr><th>Materiale</th><th>Dimensione (cm)</th><th>Assorbimento medio</th></tr><tr><td>Polipropilene 100%</td><td>41 x 46</td><td>0.74 Lt/pezzo</td></tr></table>	Materiale	Dimensione (cm)	Assorbimento medio	Polipropilene 100%	41 x 46	0.74 Lt/pezzo
	Materiale	Dimensione (cm)	Assorbimento medio				
	Polipropilene 100%	41 x 46	0.74 Lt/pezzo				
	Nome chimico: Polipropilene						
	Numero CAS: 9003-07-0						
	Numero della lista ECHA: 618-352-4						
	Colore: Bianco						
	Odore: Inodore						
Punto di ebollizione: >160°C							
Temperatura di autoaccensione: >625 °C							
I panni assorbenti della serie "OIL ONLY ULTRA" sono stati ritenuti idonei dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ad essere utilizzati in mare.							
<i>MODALITA' DI UTILIZZO</i>							
1. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.							
2. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.							

SALSCICCIOTTO ASSORBENTE “OIL ONLY ULTRA”

CODICE 401 000 061

Materiale	Dimensione (cm)	Assorbimento medio
70% Polipropilene 30% Poli(ossi-1,2-etano diilossicarbonil-1,4-fenilenecarbonile)	Ø 7.6 x 122 cm	5,5 Lt/pezzo

Nome chimico: Polipropilene

Numero CAS: 9003-07-0

Numero della lista ECHA: 618-352-4

Nome chimico: Poli(ossi-1,2-etano diilossicarbonil-1,4-fenilenecarbonile)

Numero CAS: 25038-59-9

Numero della lista ECHA: 607-507-1

Colore: Bianco

Odore: Inodore

Punto di ebollizione: >160°C

Temperatura di autoaccensione: >625 °C

MODALITA' DI UTILIZZO

1. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
2. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

I salsicciotti assorbenti della serie “OIL ONLY ULTRA” sono stati ritenuti idonei dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ad essere utilizzati in mare.

OKO-PUR PLUS

CODICE 40 000 001

Essendo una polvere assorbente, OKO-PUR può essere impiegato per l'assorbimento di spandimenti di oli ed idrocarburi avvenuti sul suolo o in corpi idrici artificiali e confinati quali vasche e serbatoi.

OKO-PUR è studiato appositamente per l'assorbimento di oli, grassi, benzina, gasolio, vernici e prodotti chimici presenti sul suolo degli ambienti di lavoro. OKO-PUR è un prodotto di facile impiego (si impiega come la comune segatura). OKO-PUR assorbe l'olio anche nell'acqua, formando grandi grumi che sono poi facilmente recuperati.

Caratteristiche del prodotto**Proprietà fisico/chimiche**

- Consistenza/Aspetto: Granuli o Polvere
- Colore: Grigio/Marrone
- Materiale di base: Poliuretano riciclato al 100%
- Densità: Granuli fini 430 gr/l – Granuli grossi 450 gr/l – Polvere 220 gr/l

Caratteristiche principali

- Non assorbe l'acqua;
- Separa l'olio dall'acqua rendendola limpida e decontaminata al 95%;
- Trattiene l'olio anche se viene pressata;
- Galleggia in acqua anche se saturo d'olio;
- Non contiene ingredienti chimici aggressivi;
- Sostituisce la segatura, gli stracci e i detergenti;
- Riesce ad assorbire fino a 10 volte il suo peso (a seconda dei materiali trattati).

Descrizione	Confezionamento
Assorbente in polvere OKO-PUR PLUS	sacco da 6,8 kg

La formulazione in polvere è indicata per l'impiego in ambienti chiusi mentre la formulazione in granuli è indicata per l'impiego all'aperto. I granuli, infatti, essendo più pesanti impediscono al prodotto di essere disperso dal vento lontano dal sito di applicazione.