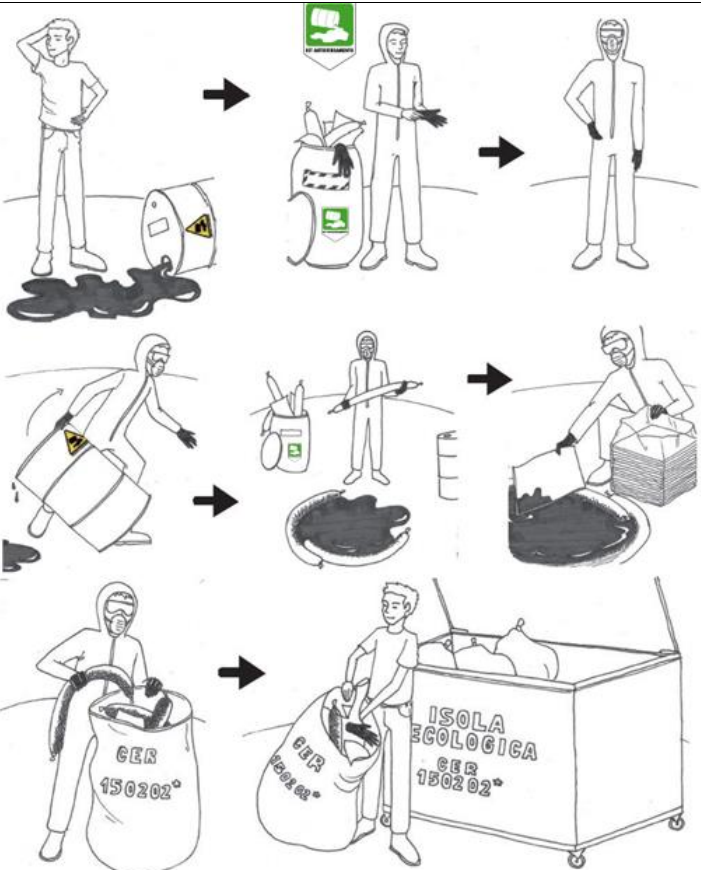


Prodotto	<u>KIT BORSA "OIL ONLY"</u>
Codice	405 000 183
Foto prodotto	
Descrizione	Kit borsa Misure: 840 x 350 x h 330 mm I kit di pronto intervento sono la soluzione più semplice ed immediata da utilizzare in caso di sversamenti e perdite accidentali di sostanze pericolose ed inquinanti. L'importanza di intervenire tempestivamente e con i giusti prodotti in queste situazioni, garantisce un risultato efficace ed immediato nelle operazioni di ripristino di terreni, falde acquifere e ambienti di lavoro.
Assorbimento medio	81 L
Elenco componenti	50 panni, 8 cuscini, 3 salsicciotti, OKO-PUR PLUS (0,5 kg), OKO-PUR KOMPACT (1,5 kg), FIRESORB (0,5 kg), 1 paio di guanti, 1 paio di occhiali, 1 sacco per lo smaltimento

Modalità di utilizzo	 Adesivo presente nei kit 1. Indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale presenti nel "kit di emergenza"; 2. Bloccare il flusso di origine (tamponare la falla, chiudere la valvola, sollevare un contenitore rovesciato, ecc...); 3. Circonscrivere lo sversamento al fine di evitare contaminazioni ambientali; 4. Assorbire / Neutralizzare il liquido sversato utilizzando panni, salsicciotti, polveri...; 5. Raccogliere gli assorbenti esausti e riporli in idoneo sacco per lo stoccaggio ed il successivo smaltimento secondo le vigenti Normative (nazionali e comunitarie); si ricorda che il trasporto di rifiuti può essere soggetto anche alle disposizioni dell'ADR ("Accord Dangereuses Route") per cui, nel caso in cui gli assorbenti siano stati impiegati per l'assorbimento di sostanze pericolose soggette al regolamento ADR, è necessario impiegare per il trasporto idonei contenitori con opportuna omologa ADR. 6. Ripristinare l'area con eventuale utilizzo di detergenti; 7. Reintegrare il kit di pronto intervento per renderlo idoneo al successivo utilizzo.
Manutenzione	In caso di utilizzo reintegrare le componenti utilizzate del kit.

Avvertenze	Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire le indicazioni della presente scheda tecnica.		
Note	-		
Dati tecnici singoli componenti	PANNI OIL ONLY ULTRA 401 000 054		
	Materiale	Dimensione (cm)	Assorbimento medio
	Polipropilene 100%	41 x 46	0,74 Lt/pezzo
	Nome chimico: Polipropilene Numero CAS: 9003-07-0 Numero della lista ECHA: 618-352-4		
	Colore: Bianco Odore: Inodore Punto di ebollizione: >160°C Temperatura di autoaccensione: >315 °C		
	MODALITA' DI UTILIZZO		
	1. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare. 2. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.		
	I panni assorbenti della serie "OIL ONLY ULTRA" sono stati ritenuti idonei dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ad essere utilizzati in mare.		
	CUSCINO ASSORBENTE OIL ONLY ULTRA 401 000 056		
	Materiale	Dimensione (cm)	Assorbimento medio
70% Polipropilene 30% Poli(ossi-1,2-etano diilossicarbonil-1,4-fenilenecarbonile)	25 x 25 cm	2,85 Lt/pezzo	
Nome chimico: Polipropilene Numero CAS: 9003-07-0 Numero della lista ECHA: 618-352-4			
Nome chimico: Poli(ossi-1,2-etano diilossicarbonil-1,4-fenilenecarbonile) Numero CAS: 25038-59-9 Numero della lista ECHA:607-507-1			

Colore: Bianco
Odore: Inodore
Punto di ebollizione: >160°C
Temperatura di autoaccensione: >625 °C

MODALITA' DI UTILIZZO

1. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
2. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

I cuscini assorbenti della serie "OIL ONLY ULTRA" sono stati ritenuti idonei dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ad essere utilizzati in mare.

SALSICCOTTO ASSORBENTE OIL ONLY ULTRA 401 000 061

Materiale	Dimensione (cm)	Assorbimento medio
70% Polipropilene 30% Poli(ossi-1,2-etano diilossicarbonil-1,4-fenilenecarbonile)	Ø 7,6 x 122 cm	5,5 Lt/pezzo

Nome chimico: Polipropilene
Numero CAS: 9003-07-0
Numero della lista ECHA: 618-352-4

Nome chimico: Poli(ossi-1,2-etano diilossicarbonil-1,4-fenilenecarbonile)
Numero CAS: 25038-59-9
Numero della lista ECHA: 607-507-1

Colore: Bianco
Odore: Inodore
Punto di ebollizione: >160°C
Temperatura di autoaccensione: >625 °C

MODALITA' DI UTILIZZO

1. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
2. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

I salsicciotti assorbenti della serie "OIL ONLY ULTRA" sono stati ritenuti idonei dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ad essere utilizzati in mare

OKO-PUR 401 000 001

OKO-PUR è studiato appositamente per l'assorbimento di oli, grassi, benzina, gasolio, vernici e prodotti chimici presenti sul suolo degli ambienti di lavoro.

OKO-PUR è un prodotto di facile impiego (si impiega come la comune segatura).

OKO-PUR assorbe l'olio anche nell'acqua, formando grandi grumi che sono poi facilmente recuperati.

Materiale: 100% Poliuretano riciclato

Proprietà chimico-fisiche:

- Aspetto fisico: polvere o granulato giallo chiaro/marrone
- Densità: polvere 150 kg/m³, granulato 440 kg/m³
- pH: 6.6
- Solubilità: insolubile in acqua


Modalità di utilizzo sulla superficie del suolo:

- Spargere OKO-PUR su tutta la superficie macchiata d'olio sversata, tenendo conto del fattore di assorbimento;
- Lasciare agire per qualche minuto;
- Far agire completamente il prodotto rimescolandolo sulla superficie, possibilmente utilizzando una scopa
- Raccogliere il prodotto e smaltire come rifiuto



Modalità di utilizzo sulla superficie dell'acqua:

- Spargere OKO-PUR sulla macchia d'olio da trattare
- Lasciare agire per qualche minuto
- Raccogliere i grumi di prodotto formati e smaltire come rifiuto

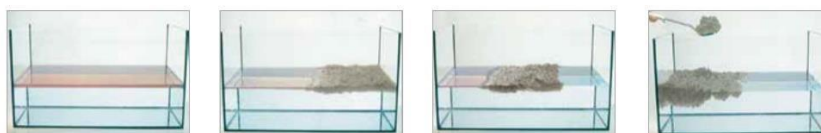

Certificati e omologazioni:

OKO-PUR è certificato dagli uffici d'igiene tedeschi e dall'ente di controllo dei materiali MPA-NRW.

OKO-PUR è omologato IIIR per la sicurezza stradale.

OKO PUR è stato certificato come ottimo assorbente per sedi stradali trafficate. Il Ministero dell'interno tedesco (BMI) al paragrafo

"Eliminazione dei residui oleosi su aree trafficate" specifica che dopo l'impiego di assorbenti per l'eliminazione della sostanza inquinante e la conseguente ripulitura con miscela di acqua e detergente, il fondo stradale deve presentare di nuovo una sufficiente tenuta e comunque non inferiore all'80% del valore di origine, specialmente in presenza di umidità. In ottemperanza a quanto emanato dal Ministero dell'Interno, le Regioni prescrivono che possono essere impiegati sui piani stradali, unicamente assorbenti con relativo attestato rilasciato dagli uffici preposti alla sicurezza (MPA-III R). Tale marchio è riportato su ogni sacco di OKO PUR.

Stoccaggio:

Conservare in luogo asciutto.

Conservare nell'imballaggio originale ben sigillato.

Smaltimento:

La polvere usata deve essere smaltita come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: deve essere gestita e codificata (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che ha adsorbito.

Codice CER 15 02 02*: Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose.

Elenco di sostanze per l'impiego

Denominazione	Idoneità	Denominazione	Idoneità	Denominazione	Idoneità
Oli al silicone	0/+ Aiutare ad impregnarsi	Trifloruro di Boro	+	Halothan	+
Stirol	+++	Bromo (fluido)	>>> Distrugge PU	HCH (in soluzione)	++
Trementina	++ Aiutare ad impregnarsi	Bromoclorometano	+++	Eptano	+++ Volatile
Tetracloruro ("per")	+++	Bromometano	+++	Esano	+++ Volatile
Tetracloruro ("tetra")	+++	Bromidrogeno	>	Esanone	+++
Tetraidrofuran	0/+ Aiutare ad impregnarsi	Butadiene (1-2)	++	Eterelegno	++
Toluolo	+++	Butanolo	+	Idrazina	0
Triclorobenzolo	+++	Butanone	++	Alcool (iscamyl)	++
Tricloruro (1,1,1)	+++	Butanone perossido	>>>	Isopropanolo	++
Tricoethen ("Tin")	+++	Butanthiol	+	Iodofornio	++
Triclorofenolo	0 In base al ph	Butenal (2-2)	+	Cresolo (metilfenolo)	+
Uretano	++	Acetato Butilico	++	Bisolfuro di carbonio	++
Vinilacetato	+++	Clorobenzolo	+++	Lubrorefrigerante	+
Vinildoruro	++	Chloroethan	++	Lindan (in soluzione)	++
Acqua ossigenata	>	Bifenile clorurato	+++	Metanolo (puro)	++
Kilidine	+	Cumol	+++	Metilacrilato	++
Kylol	+++	Cicloesano	+++ Volatile	Acrilato metilico	++
Legante allo stagno inorganico	>	Cicloesano	+++	Anilina metilica	++
Legante allo stagno organico	>>>	Cicloesene	+++	Bromuro metilico	+++
Acetaldeide	++ Volatile	Dibutildiglicole	++	Cloruro metilico	++
Acetamido	++	Diclorozolo (henzol)	+++	Cloruro di metilene	++
Acetone	+	Dicloroetano (ethan)	+++	Formiato metilico	++
Nitrile di acetone	+++	Dicloropropano	+++	Metil (socyad)	++
Acroleina	+++	Diclorotetrafluorotano	++	Metilmetacrilato	++
Acilammide	++	Nafta	+++	Metilfenilcatone	++
Acilnitrile	++	Etere dietilico	+++	Metilmercurio	>>> Attenzione!!!
Aldrina	+++ Da soluzione organica	Etere bi (iso) propilico	+++	Metilstirol	+++
Acido formico	0 A seconda dell'umidità	Dimetilanilina	++	Olio da motore	+++
Acido formico metiletere	++	Dimetilformammide	+	Naftalina (in soluzione)	+++
Amminopiridina -2	Non rilevato	Dimetilformammide	+	Fluoracetato di sodio	>
Ammoniacca (pura fredda)	0 Ritardato	Dinitrobenzolo (soluzione)	++	Iodossido di sodio	> Soda caustica
Alcool amilico	++	Dioxan	++	Nitroanilina	+
Anilina	++	Dioxina (disciolta)	++	Nitrobenzolo	++
Anisol	++	Bicloruro di zolfo	+	Nitrometano (nitromethan)	0 Volatile
Acido arsenico	>	Acido acetico (eisessigreine)	++ A seconda dell'umidità	Nitrotoluolo	++ Attenzione!!!
Amianto	>	Acido acetico in acqua	>	Ottano	+++ Volatile
Atrazina	+	Etilacetato	++	P C D (da solvente)	+++
Benzaccloruro	+++	Etilacrilato	+++	Pentaclorato (pentachlorethan)	+++
Benzolo	+++	Etilbromuro	+++	Pentaclorofenolo (soluzione)	0/+ Secondo ph
Benzonitrile	+++	Etilcloruro	+++	Fenolo (caldo)	+
Benzo (A) pyren	++	Etilglicole	+++	Cloruro fosforico	>
Benzolperossido	>>>	Etilmercaptano	++	Tricloruro di fosforo	+
Bifenile	+++	Etilmetilchetone	++	Polistirol (in soluzione)	++
Bischlor metiletere	+++	Acido fluoridrico	>	Propanolo	+
Bitume	+	Formaldeide (soluzione)	0 A seconda dell'umidità	Nitrato propilico	++
Acido prussico (acquoso)	>	Furano	++	Pindina	++
Piombotetraetile	++	Alcool furfuralico	++	Mercurio	>
		Glicerina	0	Olio grezzo	> Impregnato
		Glicole	++ Aiutare ad impregnarsi	Acido nitrico	+
				Acido cloridrico	>
				Esafioruro di zolfo	0/+ Aiutare ad impregnarsi

LEGENDA

+++

La sostanza viene assorbita sempre da OKOPUR

++

L'impiego di OKOPUR in genere ha successo

0

Le previsioni di successo dipendono da singolo caso

>

La sostanza non viene assorbita da OKOPUR

>>>

Non impiegare OKOPUR

Qualora una sostanza non si trovasse in elenco, si cerchino i prodotti che lo compongono.

Nel dubbio fare sempre precedere una prova con piccoli quantitativi.

FIRESORB 401 000 126

FIRESORB è un assorbente vegetale ignifugato in grado di assorbire ogni tipo di liquido, olio, solventi, inchiostri, acidi, basi, prodotti chimici e sostanze grasse. Può essere utilizzato in tutta sicurezza, grazie alla sua proprietà antisdrucchiabile, su tutte le tipologie di pavimentazioni e non forma fanghi a contatto con acqua o oli. Assorbe rapidamente la matrice liquida e si raccoglie facilmente per aspirazione o con scopa e paletta. È conforme alla Specifica Tecnica UNI CEN/TS 15366/2010, recepita da UNI Italia, relativa ai prodotti granulari da spargere per l'assorbimento di Idrocarburi, oli minerali e liquidi simili su superfici stradali o aree di transito.

Materiale:

95% legno naturale (Abete, Abete rosso e Pino)

5% ignifugante e colorante:

- Fosfato di ammonio (n. CAS 7722-76-1, n. CE 231-764-5, n. di Registrazione 01-2119488166-29);
- Brilliant blue FCF (C.I. 42090/C.I. Acid Blue 9) (n. CAS 3844-45-9, n. CE 223-339-8, n. di Registrazione 01-2120740569-45);
- Tartrazine / C.I. Acid Yellow 23 / Food Yellow 4 (n. CAS 1934-21-0, n. CE 217-699-5, n. di Registrazione 01-2120116875-52);

Modalità di utilizzo:

1. Spargere FIRESORB su tutta la superficie di liquido sversata, tenendo conto del fattore di assorbimento;
2. Lasciare agire per qualche minuto;
3. Far agire completamente il prodotto rimescolandolo sulla superficie, possibilmente utilizzando una scopa o altri idonei strumenti;
4. Raccogliere il prodotto e smaltire come rifiuto.

Smaltimento:

Lo smaltimento di FIRESORB dopo l'utilizzo deve attenersi al D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: deve essere codificato (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che ha adsorbito.