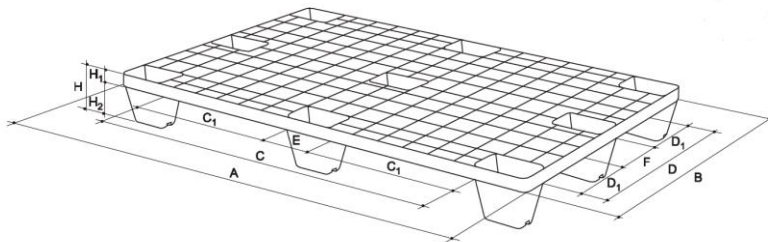


Prodotto	PALLET IN POLIETILENE CARICO LEGGERO																																	
Codice	410 002 764																																	
Foto prodotto																																		
Descrizione	Pallet completamente riciclabili e riutilizzabili, resistenti ad acqua e umidità, leggeri, con superficie antisdrucciolo, facilmente lavabili, sono movimentabili su container e nastro trasportatore; realizzati in resina sintetica non richiedono come tradizionali pallet in legno la “fumigazione” e sono inattaccabili da agenti chimici (acidi e solventi). Hanno tara costante e quindi sono indicati per l’utilizzo in impianti di imballaggio computerizzati e disponibili con versione idonea per alimenti. Realizzati in RPE con il 60% di plastica riciclata da post consumo																																	
Caratteristiche tecniche	Dimensioni:  <table><tr><th colspan="2">Dimensioni (mm)</th><th>Portata statica</th><th>Portata dinamica</th><th>Peso (kg)</th></tr><tr><td>A</td><td>1200</td><td rowspan="12">2000</td><td rowspan="12">600</td><td rowspan="12">4,8</td></tr><tr><td>B</td><td>800</td></tr><tr><td>H</td><td>135</td></tr><tr><td>H1</td><td>35</td></tr><tr><td>H2</td><td>100</td></tr><tr><td>C</td><td>920</td></tr><tr><td>C1</td><td>392</td></tr><tr><td>D</td><td>605</td></tr><tr><td>D1</td><td>254</td></tr><tr><td>E</td><td>136</td></tr><tr><td>F</td><td>97</td></tr></table>				Dimensioni (mm)		Portata statica	Portata dinamica	Peso (kg)	A	1200	2000	600	4,8	B	800	H	135	H1	35	H2	100	C	920	C1	392	D	605	D1	254	E	136	F	97
Dimensioni (mm)		Portata statica	Portata dinamica	Peso (kg)																														
A	1200	2000	600	4,8																														
B	800																																	
H	135																																	
H1	35																																	
H2	100																																	
C	920																																	
C1	392																																	
D	605																																	
D1	254																																	
E	136																																	
F	97																																	
Note	Si raccomanda di verificare l’integrità del pallet periodicamente.																																	