


Prodotto	<u>KIT DI PRONTO INTERVENTO SETTORE ALIMENTARE SPECIAL</u>
Codice	405 003 348
Foto prodotto	
Descrizione	Kit contenitore carrellato giallo Misure: 550 x 500 x h 940 mm Kit di pronto intervento per le industrie alimentari, in contenitore da 120 L carrellato composto da panni e salsicciotti Universal, assorbenti specifici e appositi D.P.I. al fine di garantire la massima sicurezza degli operatori. Il kit è anche dotato di sacco per la gestione dei rifiuti e di adesivi di pronto intervento e di classe assorbente del rifiuto.
Assorbimento medio	59 L
Elenco componenti	50 panni, 3 salsicciotti, 1 paio di guanti, 1 paio di occhiali, 2 sacchi per lo smaltimento, 1 tuta, 1 sacco STERILSORB

**Modalità di
utilizzo**

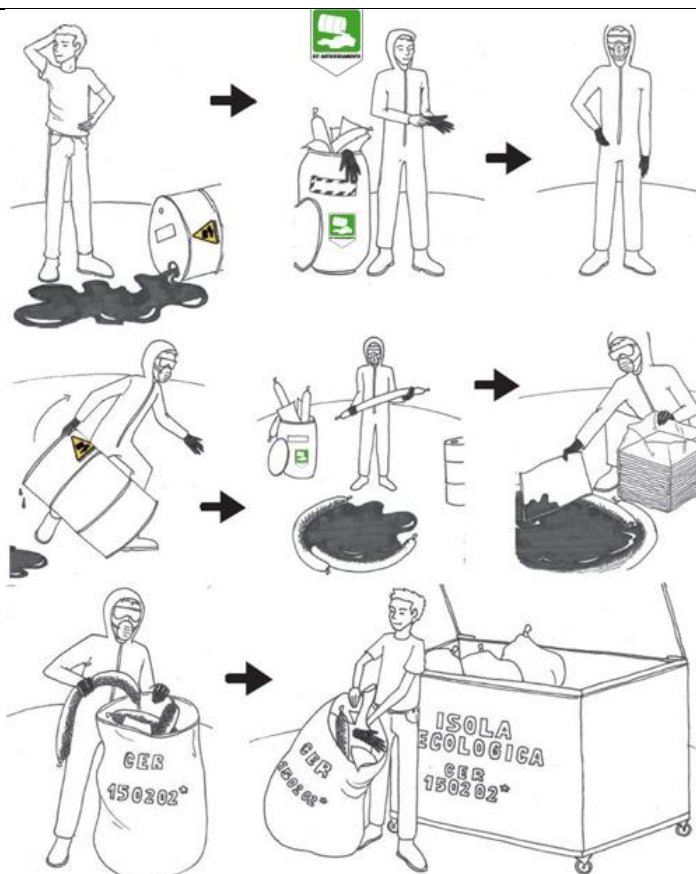

Adesivo presente nei kit

1. Indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale presenti nel "kit di emergenza";
2. Bloccare il flusso di origine (tamponare la falla, chiudere la valvola, sollevare un contenitore rovesciato, ecc...);
3. Circondare lo sversamento al fine di evitare contaminazioni ambientali;
4. Assorbire / Neutralizzare il liquido sversato utilizzando panni, salsicciotti, polveri...;
5. Raccogliere gli assorbenti esausti e riporli in idoneo sacco per lo stoccaggio ed il successivo smaltimento secondo le vigenti Normative (nazionali e comunitarie); si ricorda che il trasporto di rifiuti può essere soggetto anche alle disposizioni dell'ADR ("Accord Dangereuses Route") per cui, nel caso in cui gli assorbenti siano stati impiegati per l'assorbimento di sostanze pericolose soggette al regolamento ADR, è necessario impiegare per il trasporto idonei contenitori con opportuna omologa ADR.
6. Ripristinare l'area con eventuale utilizzo di detergenti;
7. Reintegrare il kit di pronto intervento per renderlo idoneo al successivo utilizzo.

Manutenzione	In caso di utilizzo reintegrare le componenti utilizzate del kit.										
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire le indicazioni della presente scheda tecnica.										
Note	NA										
Dati tecnici singoli componenti	ARTICOLO PANNO ASSORBENTE "UNIVERSAL ULTRA"										
	CODICE 402 000 115										
	I Panni Assorbenti della serie UNIVERSAL ULTRA sono realizzati in fibra di polipropilene da utilizzare in caso di grandi sversamenti o perdite consistenti di liquidi in genere (purché non caustici e tossici). Sono riutilizzabili fino a totale saturazione.										
	<table><tr><th>CODICE PRODOTTO</th><th>DIMENSIONI (cm)</th><th>COLORE</th><th>CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO</th></tr><tr><td>402 000 115</td><td>41 x 46</td><td>Grigio</td><td>0,66 litri/pezzo</td></tr></table>			CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)	COLORE	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO	402 000 115	41 x 46	Grigio	0,66 litri/pezzo
	CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)	COLORE	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO							
	402 000 115	41 x 46	Grigio	0,66 litri/pezzo							
	<u>Caratteristiche Chimico/fisiche</u>										
	STATO FISICO		Tessuto non tessuto								
	COLORE		Grigio								
	ODORE		Nessuno								
DENSITÀ		0.075 gr/cm³									
PUNTO DI FUSIONE		160°C - 175°C									
FLASH POINT		240°C									
TEMPERATURA DI AUTOCOMBUSTIONE		430°C									
MODALITÀ DI UTILIZZO											
I. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.											
II. Utilizzare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.											

NOTESmaltimento

I panni usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.

ARTICOLO **SALSCICCIOTTO ASSORBENTE “UNIVERSAL ULTRA”**

CODICE **402 000 119**

I Salsicciotti Assorbenti della serie UNIVERSAL ULTRA sono realizzati in fibra di polipropilene da utilizzare in caso di grandi sversamenti o perdite consistenti di liquidi in genere (purché non caustici e tossici). Sono riutilizzabili fino a totale saturazione.

CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)	COLORE	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO
402 000 119	Ø 7.6 x 122	Grigio	5,5 litri/pezzo

Caratteristiche Chimiche/fisiche

STATO FISICO	Tessuto non tessuto
COLORE	Grigio
ODORE	Nessuno
DENSITÀ	0.075 gr/cm ³
PUNTO DI FUSIONE	160°C - 175°C
FLASH POINT	240°C
TEMPERATURA DI AUTOCOMBUSTIONE	430°C

MODALITÀ DI UTILIZZO

Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
Utilizzare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

NOTESmaltimento

I salsicciotti usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.

ARTICOLO **STERILSORB**CODICE **402 000 128**

STERILSORB è un assorbente vegetale senza additivi e senza coloranti, costituito da particolato di legno tenero setacciato ed essiccato in grado di assorbire ogni tipo di liquido, olio, solventi, inchiostri, acidi, basi, prodotti chimici e sostanze grasse.

Si sparge sul pavimento/suolo a seguito di sversamenti di oli o sostanze grasse o in modo preventivo per diminuire la scivolosità.

STERILSORB è idoneo all'utilizzo in:

- settore Alimentare;
- settore Farmaceutico;
- Ospedali;
- Ristoranti e servizi mensa;
- Esercizi Alimentari (macellerie, salumerie, pescherie, pasticcerie, panetterie);
- Box equini...

Codice prodotto	Descrizione	Confezionamento	Assorbimento
402 000 128	Sacco da 35 L	Sacco singolo	17 L

Caratteristiche tecniche:

PARTICELLE DI LEGNO	100%
COLORE	Ligneo chiaro
ODORE	Nessuno
GRANULOMETRIA	0.5 - 1.0 mm
UMIDITÀ	8% - 15% (max)
DENSITÀ	140 - 160 Kg/m ³
CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO	2.5 volte il suo peso ca.

Modalità di utilizzo:

- Spargere STERILSORB su tutta la superficie di liquido sversata, tenendo conto del fattore di assorbimento;
- Lasciare agire per qualche minuto;
- Far agire completamente il prodotto rimescolandolo sulla superficie, possibilmente utilizzando una scopa o altri idonei strumenti;
- Raccogliere il prodotto e smaltire come rifiuto. Lo smaltimento di STERILSORB dopo l'utilizzo deve attenersi al D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: deve essere codificato (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che ha adsorbito.