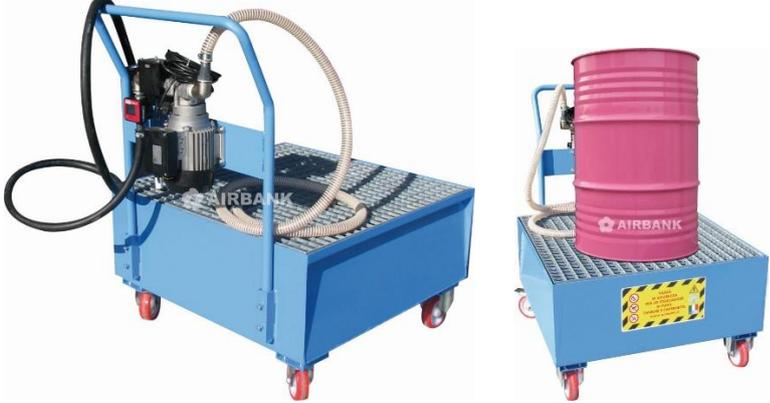
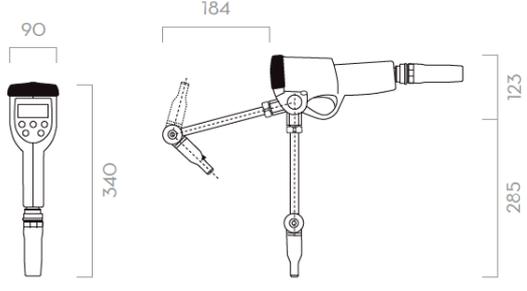


Prodotto	UNITA' MOBILE DI TRAVASO CON VASCA DI RACCOLTA
Codice	412 001 043
Foto prodotto	
Descrizione	<p>Soluzioni pensate per facilitare le operazioni di trasferimento di un liquido contenuto in un serbatoio in un altro sistema di contenimento. Tutte le stazioni di travaso sono dotate di pompa e di un sistema di tubazioni necessarie l'aspirazione e l'erogazione del liquido. Soluzione ideale per l'erogazione dell'olio in tutte quelle occasioni in cui è richiesto movimentare il fusto all'interno dell'officina</p>
Caratteristiche del prodotto	<p>L'unità mobile di travaso è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stazione di travaso costituita da una vasca di contenimento carrellata - Pompa volumetrica ad ingranaggi autoadescenti a portata costante, completa di pistola di erogazione con contaltri. <p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'accensione e lo spegnimento del motore della pompa avvengono automaticamente all'apertura ed alla chiusura della pistola di erogazione - Fluidi ammessi: olio con viscosità da 50 a 2000 cSt - Tubo di mandata: lunghezza 4 metri da 1/2" Gas - Pistola contaltri con possibilità di eseguire erogazioni in preselezione - Raggiunta la quantità preselezionata la pistola chiude automaticamente la valvola ed interrompe l'erogazione - Utilizzabile con olio con viscosità da 50 a 2000 cSt a temperatura di esercizio

AIRBANK srl

 Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144
 info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

Caratteristiche tecniche	Pompa															
	Giri al minuto (rpm)	1450														
	Alimentazione (V-Hz)	230-50/60														
	Intensità di Corrente (A)	3.8														
	Peso (kg)	12														
	Dimensioni (mm)	360 x 360 x h 300														
	Potenza (W)	800														
	Pressione massima (bar)	12														
	Portata (L/min)	9														
	Ingrasso	1" BSP														
Valvola Bypass	Sì															
<p>La pompa è progettata specificatamente per il travaso di oli. Non impiegare per il travaso dei seguenti liquidi non ammessi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th style="background-color: #90EE90;">LIQUIDI NON AMMESSI</th> <th style="background-color: #90EE90;">PERICOLI RELATIVI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Benzina</td> <td>Incendio, esplosione</td> </tr> <tr> <td>Liquidi infiammabili con pm <55°C</td> <td>Incendio, esplosione</td> </tr> <tr> <td>Acqua</td> <td>Ossidazione della pompa</td> </tr> <tr> <td>Liquidi alimentari</td> <td>Contaminazione degli stessi</td> </tr> <tr> <td>Prodotti chimici corrosivi</td> <td>Corrosione della pompa, danni alle persone</td> </tr> <tr> <td>Solventi</td> <td>Incendio, esplosione, danni alle guarnizioni</td> </tr> </tbody> </table>			LIQUIDI NON AMMESSI	PERICOLI RELATIVI	Benzina	Incendio, esplosione	Liquidi infiammabili con pm <55°C	Incendio, esplosione	Acqua	Ossidazione della pompa	Liquidi alimentari	Contaminazione degli stessi	Prodotti chimici corrosivi	Corrosione della pompa, danni alle persone	Solventi	Incendio, esplosione, danni alle guarnizioni
LIQUIDI NON AMMESSI	PERICOLI RELATIVI															
Benzina	Incendio, esplosione															
Liquidi infiammabili con pm <55°C	Incendio, esplosione															
Acqua	Ossidazione della pompa															
Liquidi alimentari	Contaminazione degli stessi															
Prodotti chimici corrosivi	Corrosione della pompa, danni alle persone															
Solventi	Incendio, esplosione, danni alle guarnizioni															
<p>Pistola di erogazione con contaltri: pistola per olio con preselezione, dispone di un manico ergonomico, contaltri a ingranaggi ovali e di una funzione di preselezione che consente di scegliere sempre la quantità giusta prima dell'erogazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funzione di preselezione • Elevata precisione • Batteria standard AA • Impugnatura ergonomica • Beccuccio rotante • Protezione anti-urto • Protezione IP55 • UMA regolabile 																
																
																
Note	-															

AIRBANK srl

 Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144
 info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337