Prodotto	KIT CONTENITORE CARRELLATO – KIT 600 UNIVERSAL
Codice	405 000 185
Foto prodotto	
Descrizione	Kit contenitore carrellato sovrapponibile Misure: 1200 x 800 x h 990 mm I kit di pronto intervento sono la soluzione più semplice ed immediata da utilizzare in caso di sversamenti e perdite accidentali di sostanze pericolose ed inquinanti. L'importanza di intervenire tempestivamente e con i giusti prodotti in queste situazioni, garantisce un risultato efficace ed immediato nelle operazioni di ripristino di terreni, falde acquifere e ambienti di lavoro.
Assorbimento medio	238 L
Elenco componenti	7 sacchi FIRESORB, 1 paletta, 1 paio di guanti, 1 paio di occhiali, 4 sacchi per lo smaltimento, 1 tuta

Modalità di utilizzo	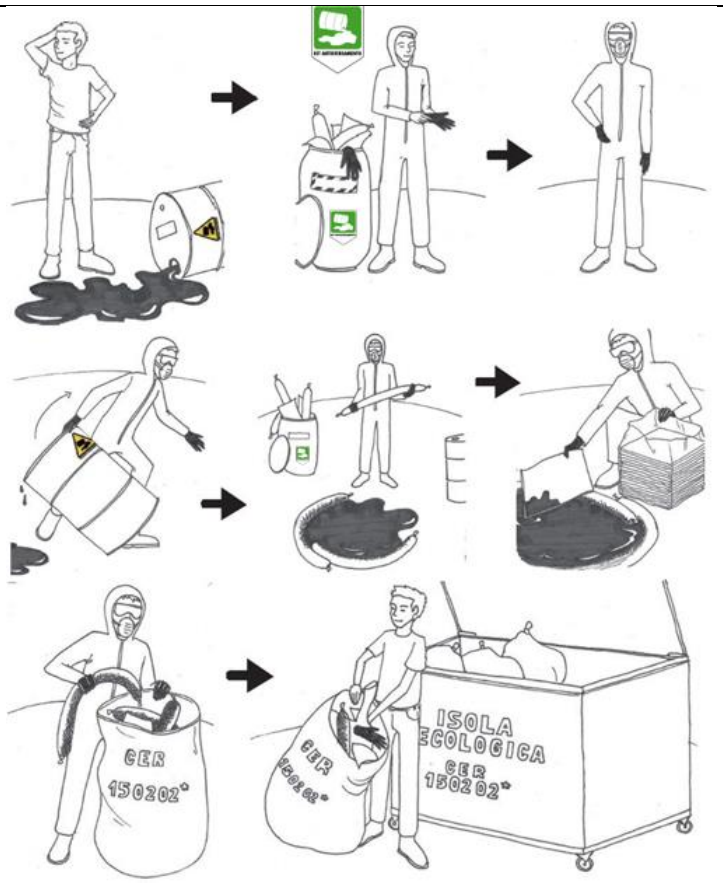 Adesivo presente nei kit 1. Indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale presenti nel "kit di emergenza"; 2. Bloccare il flusso di origine (tamponare la falla, chiudere la valvola, sollevare un contenitore rovesciato, ecc...); 3. Circoscrivere lo spandimento al fine di evitare contaminazioni ambientali; 4. Assorbire / Neutralizzare il liquido sversato utilizzando panni, salsicciotti, polveri...; 5. Raccogliere gli assorbenti esausti e riporli in idoneo sacco per lo stoccaggio ed il successivo smaltimento secondo le vigenti Normative (nazionali e comunitarie); si ricorda che il trasporto di rifiuti può essere soggetto anche alle disposizioni dell'ADR ("Accord Dangereuses Route") per cui, nel caso in cui gli assorbenti siano stati impiegati per l'assorbimento di sostanze pericolose soggette al regolamento ADR, è necessario impiegare per il trasporto idonei contenitori con opportuna omologa ADR. 6. Ripristinare l'area con eventuale utilizzo di detergenti; 7. Reintegrare il kit di pronto intervento per renderlo idoneo al successivo utilizzo.

Manutenzione	In caso di utilizzo reintegrare le componenti utilizzate del kit.
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire le indicazioni della presente scheda tecnica.
Note	NA
Dati tecnici singoli componenti	ARTICOLO **FIRESORB** CODICE 402 000 126 FIRESORB è un assorbente vegetale ignifugato in grado di assorbire ogni tipo di liquido, olio, solventi, inchiostri, acidi, basi, prodotti chimici e sostanze grasse. Può essere utilizzato in tutta sicurezza, grazie alla sua proprietà antisdrucciolevole, su tutte le tipologie di pavimentazioni e non forma fanghi a contatto con acqua o oli. Assorbe rapidamente la matrice liquida e si raccoglie facilmente per aspirazione o con scopa e paletta. È conforme alla Specifica Tecnica UNI CEN/TS 15366/2010, recepita da UNI Italia, relativa ai prodotti granulari da spargere per l'assorbimento di Idrocarburi, oli minerali e liquidi similari su superfici stradali o aree di transito. *Materiale*: 95% legno naturale (Abete, Abete rosso e Pino) 5% ignifugante e colorante: - Fosfato di ammonio (n. CAS 7722-76-1, n. CE 231-764-5, n. di Registrazione 01-2119488166-29); - Brilliant blue FCF (C.I. 42090/C.I. Acid Blue 9) (n. CAS 3844-45-9, n. CE 223-339-8, n. di Registrazione 01-2120740569-45); - Tartrazine / C.I. Acid Yellow 23 / Food Yellow 4 (n. CAS 1934-21-0, n. CE 217-699-5, n. di Registrazione 01-2120116875-52); *Caratteristiche chimico-fisiche* Aspetto: Granulare Colore: Verde Odore: Inodore pH: Non definito. Punto di infiammabilità: 260 °C Temperatura di autoaccensione: 470 °C *Modalità di utilizzo*: 1. Spargere FIRESORB su tutta la superficie di liquido sversata, tenendo conto del fattore di assorbimento; 2. Lasciare agire per qualche minuto; 3. Far agire completamente il prodotto rimescolandolo sulla superficie, possibilmente utilizzando una scopa o altri idonei strumenti; 4. Raccogliere il prodotto e smaltire come rifiuto.

	Smaltimento: Lo smaltimento di FIRESORB dopo l'utilizzo deve attenersi al D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: deve essere codificato (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che ha adsorbito.