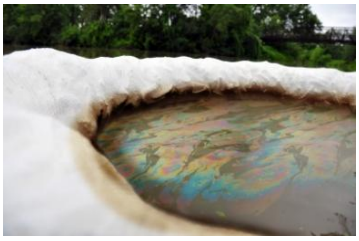
Prodotto	SALSICCIOTTO ASSORBENTE "OIL ONLY ULTRA"
Codice	401 000 060 – 401 000 061 – 401 000 062 – 401 000 063 – 401 000 064
Foto prodotto	  
Descrizione	I salsicciotti assorbenti della serie OIL ONLY ULTRA sono realizzati in fibra di polipropilene da utilizzare in casi di grandi sversamenti o perdite consistenti di sostanze oleose come lubrificanti, carburanti, oli minerali e vegetali sia su suolo che in acqua. Gli assorbenti della serie "Oil Only Ultra" uniscono una grande semplicità di utilizzo ad una notevole convenienza e sono riutilizzabili fino a totale saturazione. Non considerata miscela pericolosa
Materiale	70% Polipropilene 30% Poli(ossi-1,2-etano diilossicarbonil-1,4-fenilenecarbonile)* * Sostanze classificate dal produttore, la sostanza non è elencata nell'Allegato VI del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Dimensioni e assorbimento

Codice prodotto	Dimensione (cm)	Confezionamento	Assorbimento medio
401 000 060	Ø 7.6 x 122 cm	15 pezzi box	85 L/Box 5,6 L/pezzo
401 000 061	Ø 7.6 x 122 cm	40 pezzi box	220 L/Box 5,5 L/pezzo
401 000 062	Ø 7.6 x 305 cm	6 pezzi box	84 L/Box 14 L/pezzo
401 000 063	Ø 13 x 300 cm	4 pezzi box*	135 L/Box 33,75 L/pezzo
401 000 064	Ø 20 x 300 cm	4 pezzi box*	269 L/Box 67,25 L/Pezzo

*Completi di moschettoni per il prolungamento

Caratteristiche del prodotto	• Nome chimico: Polipropilene • Numero CAS: 9003-07-0 • Numero della lista ECHA: 618-352-4 • Nome chimico: Poli(ossi-1,2-etano diilossicarbonil-1,4-fenilenecarbonile) • Numero CAS: 25038-59-9 • Numero della lista ECHA:607-507-1 • Colore: Bianco • Odore: Inodore • Punto di fusione: >160°C • Punto di infiammabilità: >625 °C
Modalità di utilizzo	1. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.
Smaltimento	I salsicciotti usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.
Note	I salsicciotti assorbenti della serie “OIL ONLY ULTRA” sono stati ritenuti idonei dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ad essere utilizzati in mare.